

**“step-by-step” Anleitung
Bodenkissen “Planetworld”**



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Folgende **Gütermann Sulky** - Produkte wurde für diese Anleitung verwendet:

- **Stabilisator:**
TEAR EASY: ein dünnes weiches Stickvlies zum Ausreißen.
Bei der Maschinenapplikation gewährleistet es einen besseren Transport des Stoffes, sodass der Satinstich zum Versäubern gleichmäßiger wird.
- **Maschinenstickgarn:**
RAYON 40: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.
COTTON 30: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.
BOBBY FIL: ein vorgespultes, universelles Untergarn für Stickereien und Zierstiche.



Materialangaben Gütermann-SULKY

- 1 Spule **Rayon 40** oder **Cotton 30** türkisfarben(die Wahl richtet sich danach, ob glänzende oder matte Effekte auf der Filzfläche gewünscht werden).
- 1 Spule **BOBBY FIL**, schwarz
- 1 Spule **Allesnäher** schwarz
- 1 Beutel **TEAR EASY** (52 x 90 cm)
- 1 Packung **Märchenwolle** (Knorr Prandell)
- **jeweils 1 Flasche Textile Colour Moon** in verschiedenen Farbabstufungen z.B. Blau- und Grüntöne (Knorr Prandell)
- 1 **Schaumstoffpinsel (Knorr Prandell)**

Materialangaben allgemein:

- 1 Styroporplatte (Baumarkt) 50 x 50 cm
- 1,6 m schwarzer Stoff, geeignet ist Baumwolle, Wolle oder Leinenstoff von mittlerer bis grober Struktur
- Filznadel zum Trockenfilzen

Größe: 75 x 75 cm

Zu dieser Anleitung empfehlen wir unsere Seite im Internet: www.sulky-international.de	
So geht's 	Grundlehrgang zur Kombination von Stoffdruck und Nadelmalerei
So geht's 	Grundlehrgang Nadelfilzen+Nadelmalerei

Arbeitsschritte



1. Schritt : Zuschneiden

Kissenvorderseite:	0,77 x 0,87 m
Kissentrückseite:	0,77 x 0,82 m

2. Schritt : Stoffmalerei

- Kissenvorderseite glatt auf einen mit Folie abgedeckten Tisch auflegen.
- Mitte des Motivs mit 2 gekreuzten Stecknadeln kennzeichnen: von der Oberkante und 2 Seiten jeweils 39 cm zur Mitte messen.
- Um diesen Punkt herum mit dem Schaumstoffpinsel mit Halb- und Dreiviertelkreisen eine Kreisfläche aufmalen. Dafür abwechselnd unterschiedliche Blau- und Grüntöne verwenden.

- Die Größe des aufgemalten „Planeten“ kann frei gewählt werden, im Musterkissen beträgt der \varnothing ca. **40 cm**.

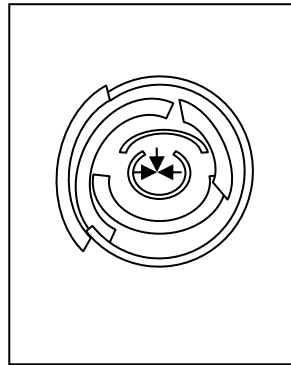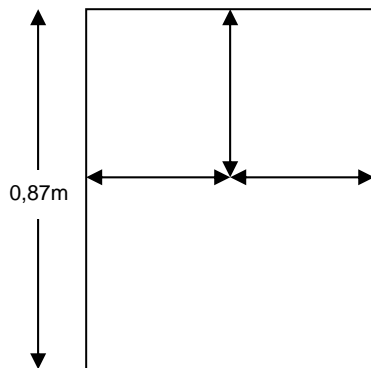

Die Fläche wird **nicht** ausgemalt, die Farbe wird mit „gebogenen“ Linien aufgetragen, die ineinander greifen.

- Farbe über Nacht trocknen lassen.
- Zum Fixieren mit dem Bügeleisen auf höchster Einstellung ca. 5 Min. Bügeln.



ca. 5 Min.

3. Schritt: Nadelfilz auf Stoff

- Filznadeln im Nadelgriff befestigen.
- Kissenvorderseite glatt auf die Styroporunterlage legen.
- Schafwolle fein auseinander ziehen.
- Schafwolle zwischen die Farbverläufe legen.
- Wolle mit den Filznadeln durch den Stoff stechen, dabei werden die Wollhaare teilweise durch den Stoff gezogen.
- Auf der Rückseite des Stoffes kann jederzeit kontrolliert werden, wie viele der Wollhaare durchgezogen sind. Je mehr Haare zu sehen sind, umso besser ist die Verbindung zum Grundmaterial.
- Durch „Kämmen“ mit den Filznadeln können die Fasern auch während des „Nadelns“ in andere Richtungen gelegt werden. Damit können die Farbverläufe von Textilfarbe und Filzwolle besser ineinander übergehen.

4. Schritt: Nadelmalerei

- **TEAR EASY** auf der Rückseite des gestalteten Stoffes mit Sprühzeitkleber oder Stecknadeln fixieren.
- **BOBBYFIL** schwarz in die Spule einlegen, als Obergarn wird nach Wunsch glänzendes (**RAYON**) oder mattes (**COTTON**) Maschinenstickgarn verwendet.
- Zum maschinengeführten Sticken wird an der Nähmaschine ein Applikationsfuß eingesetzt, da dieser eine bessere Sicht auf die Stickfläche ermöglicht.
- Die Filzflächen werden im Kreisverlauf mit nebeneinander liegenden Nählinien überstickt und dauerhaft fixiert.
- Durch die Verwendung von deutlich dunkleren oder helleren, leuchtenden Garnen ist eine größere Spannung in der Gesamtgestaltung zu erzielen.
- Durch die Nählinien werden die gefilzten Flächen befestigt und farblich überarbeitet. Zusätzlich können Umrisse hervorgehoben oder korrigiert werden.
- Überstehendes Stickvlies vorsichtig auf der Rückseite abreißen.

5. Schritt: Nähen des Kissenbezuges

- An den Unterkanten von Vorderseite und Rückseite einen einfachen Saum arbeiten: Dazu jeweils die Kante mit einem Zickstich versäubern, 6 cm einschlagen und mit 1 cm Kantenabstand festnähen.

Anmerkung: Wird das Kissen aus grobem Stoff gearbeitet, ist es günstiger den Saum mit einfachem Einschlag zu arbeiten, um zu viele Stoffschichten beim Zusammennähen von Vorder- und Rückseite zu vermeiden.

- Am Saum der Rückseite 3 Knopflöcher nähen.
- Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben legen, Rückseite rechts auf rechts so auflegen, dass obere und seitliche Kanten genau aufeinander liegen, mit Stecknadeln fixieren.
- Die überstehende Unterkante des Vorderteils um die Unterkante der Rückseite falten und an den Seitenkanten mit Stecknadeln fixieren.
- Nähte an Ober- und Seitenkanten schließen und versäubern.
- Kissenbezug wenden, Knöpfe annähen und mit einem Kissen füllen.

Ihr Sulky Kreativ Team wünscht Ihnen viel Spaß bei dieser außergewöhnlichen Stoffmalerei-Filz-Kombination