



“step-by-step” Anleitung

Kissen „St. Petersburg“



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

## Materialangaben

- 0,30 m **TOTALLY STABLE** (Rollenbreite 90 cm)
- 1 Spule **SLIVER METALLIC** Lila (Farbnummer 8050)
- 1 Spule **RAYON** Schwarz (Farbnummer 1005)
- 1 Spule **Gütermann Allesnäher** Schwarz (Farbnummer 000)
- Stoff A: 0,60 m schwarzer Brokatstoff
- Stoff B: 0,30 m schwarzes Fellimitat
- Stoff C: 0,20 m lila Brokatrest
- Stoff D: 0,10 m lila/schwarzer Brokatrest
- 0,40 m Vliesofix, ein beidseitiges klebendes Vlies zum Aufbügeln von Applikationen
- 1 Reißverschluss in Schwarz, 44 cm

## Produktinformationen:

- **RAYON 40:** ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann
- **SLIVER METALLIC:** ein Maschinenstickgarn, das aus einer dünnen Metallfolie geschnitten wird.
- **TOTALLY STABLE :** ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

**Größe:** 50 cm x 50 cm

**Nahtzugabe:** 1 cm

### Hinweis:


Für die Kirche beschreibt die Anleitung das Nähen der klassischen Applikation.

### Zuschneiden:

Kissen Rückenteil 1 x Stoff A 0,52 m x 0,52 m

Kissen Vorderteil/Mitte 1 x Stoff A 0,34 m x 0,34 m

Fellstreifen/  
Einfassung Mittelteil 4 x Stoff B 0,11 m x 0,52 m

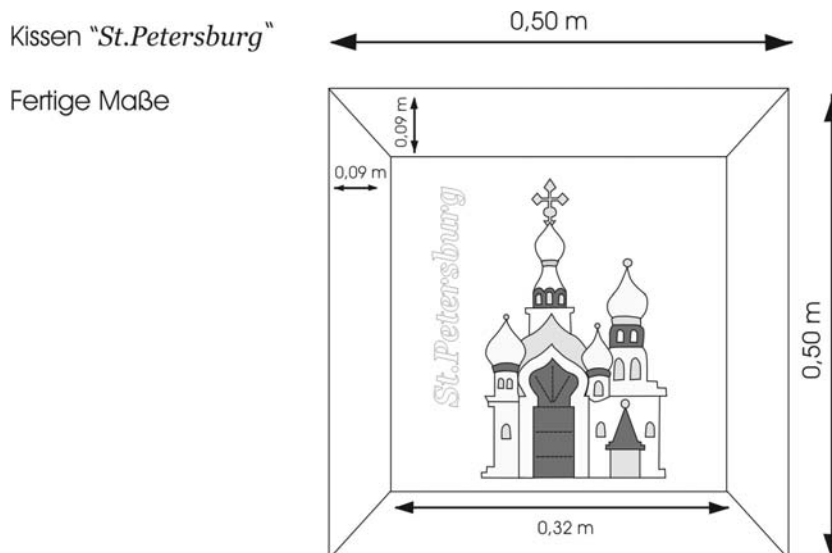

## Anleitung

**TOTALLY STABLE** auf die Rückseite des Fellimitat - Zuschnittes bügeln.

### Applikation vorbereiten

Die Einzelteile die Applikationen auf die matte Seite des Vliesofix abpausen und grob ausschneiden.

Die Zuschnitte aus Vliesofix auf die Rückseite der entsprechenden Stoffe bügeln und entlang der aufgezeichneten Kontur exakt ausschneiden.

Das Trägerpapier abziehen und die einzelnen Teile entsprechend der Vorlage fixieren und aufbügeln.

Soweit vorhanden, den Applikationsfuß in die Nähmaschine einsetzen.

Für den Satinstich eine Stichbreite von 3 - 4 mm und eine Stichtlänge von 0,3 – 0,5 wählen. Die gesamte Kirche mit **RAYON** in Schwarz umranden.

Den Schriftzug mit **METALLIC** in Lila sticken, die Kreuze und die Türfüllungen mit einem Geradstich sticken.

### Nähanleitung

1. Schritt      Fellstoffstreifen an der schmalen Kante mit 1 cm Nahtzugabe an das Mittelteil nähen, jeweils an Anfang und Ende der Naht 1 cm Nahtzugaben für die Briefecke stehen lassen.  
Die 3 anderen Fellstreifen ebenso an das Mittelteil nähen.  
Anschließend die diagonalen Nähte der Fellstreifen schließen.
2. Schritt      Die Fellumrandung mit 1 cm Nahtzugabe an das Mittelteil nähen.
3. Schritt      Alle Nahtzugaben von links dämpfen.
4. Schritt      An der unteren Kante links und rechts je 3 cm Naht schließen.  
Reißverschluss an Vorder- und Rückenteil einarbeiten.
5. Schritt      Seitennähte schließen und versäubern, Kissen wenden und Ecken mit der Schere vorsichtig herausdrücken.



Grundrissvorlage

- Applikationsvorlage -  
Keine Originalgröße -seitenverkehrt !