

“step-by-step” Anleitung

Inches im Naturlook

Die Modelle wurden uns freundlicherweise von Jutta Erner aus Oberhausen zur Verfügung gestellt.



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben :

- 0,15 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 1 Spule **COTTON 30 MULTICOLOR** in Beige Farbnummer 4001
- Leinenstoff ca. 15 x 30 cm
- Reste von Zackenlitze, Organzaband, Spitze, Spitzenmotive, Filz
- Knöpfe und Perlen in verschiedenen Größen, Satinröschen
- 0,15 m Vliesofix von Freudenberg

Produktinformationen:

Garn:

COTTON 30 MULTICOLOR: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität.

Größe: 1 x 1 Inch bzw. 2,5 x 2,5 cm

Zuschneiden: 2 x Ultra Stable 12,5 x 12,5 cm

Hinweis:

Die Zuschnittmaße gelten für ungefähr 16 Inches. Für mehr Inches den Stoff etwas größer wählen.

Arbeitsschritte

1. Schritt


Die beiden **ULTRA STABLE** - Zuschnitte auf die linke Seite des Leinenstoffes bügeln. Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

Rings um das aufgebügelte Vlies den Stoff bündig ausschneiden. Eines der beiden Leinenstücke wird für die Vorderseite verwendet. Das andere, das für die Rückseite benötigt wird, vorerst beiseite legen.

2. Schritt

Auf die rechte Stoffseite des Leinenstücks für die Vorderseite ein Raster aufzeichnen.

0,5cm 0,5cm 0,5cm 0,5cm 0,5cm

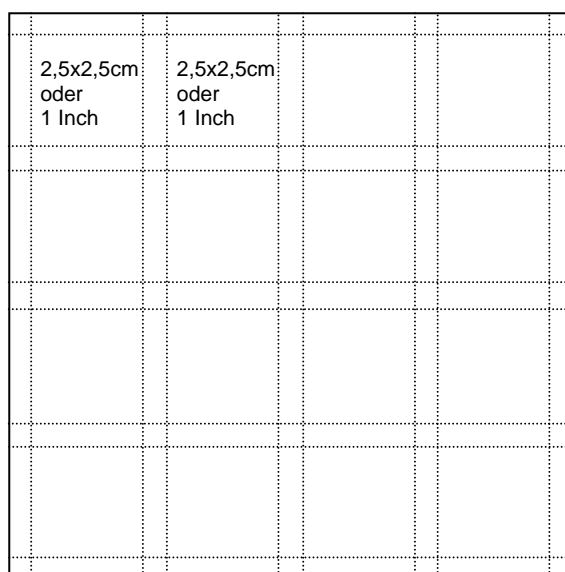

Damit ergeben sich 16 Quadrate mit einer Kantenlänge von 2,5 cm bzw. einem Inch.

3. Schritt

Auf die entstandenen Quadrate nach Belieben Zackenlitze, kleinere Spitzenmotive oder Abschnitte des Organzabandes aufnähen.

Entweder die Quadrate einzeln gestalten oder die Litzen und Bänder kreuz und quer über alle Quadrate aufnähen. Dabei ergeben sich reizvolle Effekte, die im 7. Arbeitsschritt noch verstärkt werden können.

4. Schritt

Auf den linken Seite des Rückseitenstoffes (also direkt auf das **ULTRTA STABLE**) Vliesofix bügeln. Das Trägerpapier abziehen und mit dem gestalteten Vorderseitenstoff zusammenbügeln.

5. Schritt

Entlang des aufgezeichneten Rasters die Inches auseinander schneiden, so dass sich 16 kleine Quadrate ergeben. Die Zwischenräume werden nicht mit verwendet.

6. Schritt

Die Außenkanten der Inches mit einem dichten Satinstich (Stichbreite 3 mm) versäubern. Dazu **COTTON 30 MULTICOLOR** als Ober- und Unterfaden verwenden. Der Satinstich wird so geführt, dass die Nadel nach rechts direkt neben der Stoffkante und links auf dem Stoff einsticht.

7. Schritt

Filzzuschnitte, größere Spitzenmotive, Knöpfe, Perlen und Satinröschen nach Belieben von Hand aufnähen.